



## 样品规格承认书 SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: \_\_\_\_\_

规格型号: CGX-60PT18S14H00

送样日期: \_\_\_\_\_

### 供应商确认

品检	工程	核准

客户确认 :  样品承认     不予承认改良重新送样     不予承认不需送样

客户建议 : \_\_\_\_\_

### 客户确认

品检	工程	核准

地址: 深圳市龙华新区观澜樟阁村宝观科技园 B 栋

电话: 86-0755-66631006    66631228    传真: 86-0755-61899639

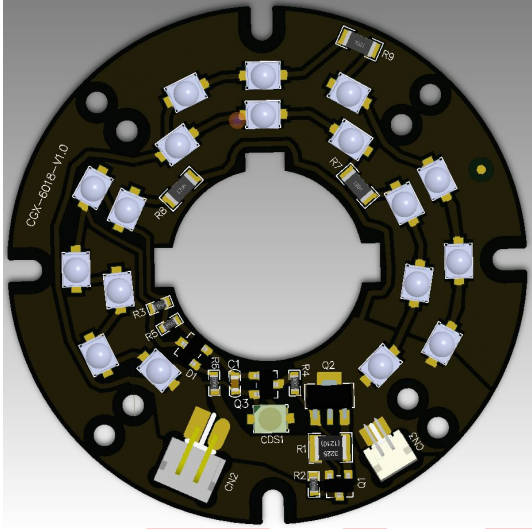
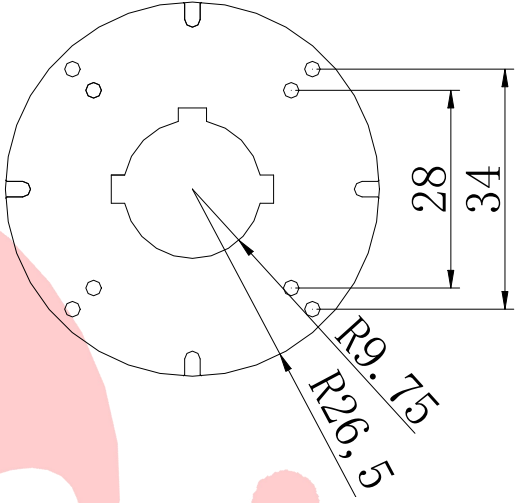
网址: <http://www.szcgx.com>



E-mail: [szcgx@szcgx.com](mailto:szcgx@szcgx.com)



## 产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

品名	普通红外灯板	编号		版本	V0.1
规格型号	CGX-60PT18S14H00	适配机型	60壳类	适配镜头	3.6/4

规格结构	实体图	尺寸规格
		

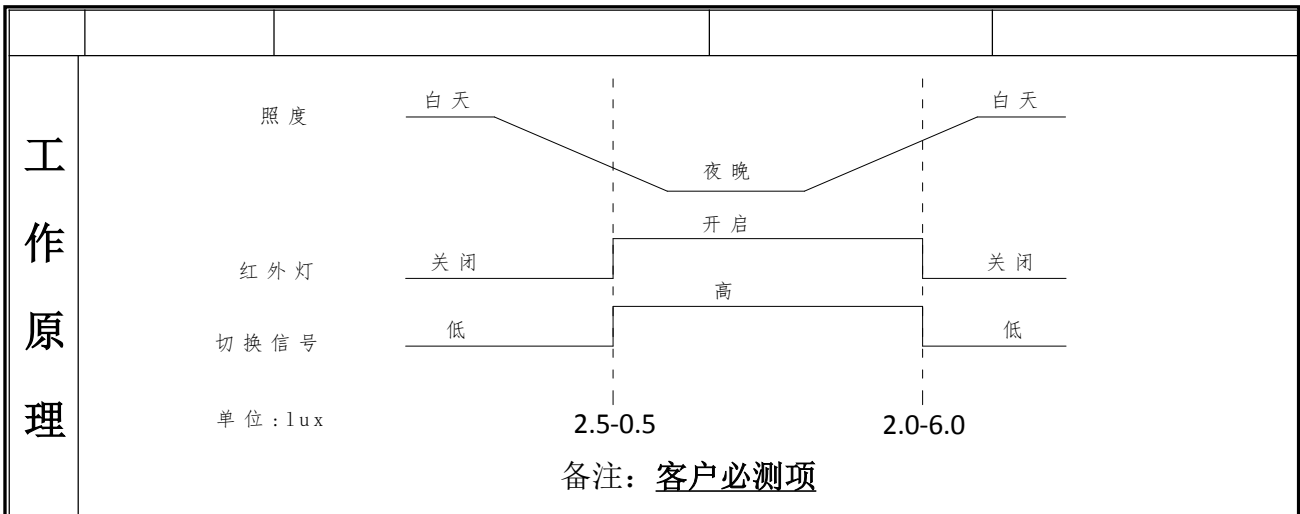
接口说明	位号	规格	脚位	功能	备注
	CN1	$\frac{2.0-2A}{1\ 2}$ 	1	GND	客户必测项
			2	+12V	
	CN2	$\frac{1.25-2A}{1\ 2}$ 	1	IR-OUT	
			2	IR-OUT	

主要材料	品名	规格	数量	备注
	灯珠	3528IRPC/D14A50	18PCS	
	光敏二极管	CDPT-3528-L801-D45	1PCS	
	铝基板	CGX-6018-V1.0	1PCS	



# 深圳成光兴光电技术股份有限公司

Shenzhen CGX Optoelectronic Technology, Inc



**技术规格**

序号	项目	单位	特征值	备注
1	标准输入电压	V	12	
2	电压适应范围	V	10-14	
3	工作电流	mA	390-450	客户必测项
4	切换信号电压	V	10	客户必测项
5	功率消耗	W	5W	
6	红外照射距离	m	>25	
7	工作温度/湿度	°C/%RH	-20-+60/<30%	客户必测项
8	存储温度/湿度	°C/%RH	-40-+85/<30%	
9	抗振动		5MM/50HZ/600S	

**声明** 图片与规格供参考，以实物为准，规格如有变化，另行通知。