



样品规格承认书 SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: _____
规格型号: CGX-76HM02S42C00
送样日期: _____

供应商确认		
品检	工程	核准

客户确认： 样品承认 不予承认改良重新送样 不予承认不需送样

客户建议： _____

客户确认		
品检	工程	核准

地址：深圳市龙华新区观澜樟阁村宝观科技园 B 栋
电话：86-0755-66631006 66631228 传真：86-0755-61899639
网址：<http://www.szcgx.com> E-mail: szcgx@szcgx.com




深圳市成光兴光电技术股份有限公司

Shenzhen Chengguangxing Optoelectronic Technology, Inc

产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

品名	阵列驱动二合一灯板	编号	CGX0000159	版本	V0.1
规格型号	CGX-76HM02S42C00	适配机型	私模		
适配透镜	22MM		配套玻璃	无	

规格结构	实体图	尺寸规格
		<p>66.5*63.5*1.6MM</p> <p>内圈:29.5MM</p>

接口说明	位号	规格	脚位	功能	备注
	CN2	2.0-2A	2P	GND、12V	
	CN1	1.5-2P	2P	IROUT	


主要材料	品名	规格	数量	备注
	灯珠	42mil	2PCS	120度
	光敏电阻	GL5516	1PCS	
	PCB	CGX-HMX-G76	1PCS	



深圳市成光兴光电技术股份有限公司

Shenzhen Chengguangxing Optoelectronic Technology, Inc

工作原理

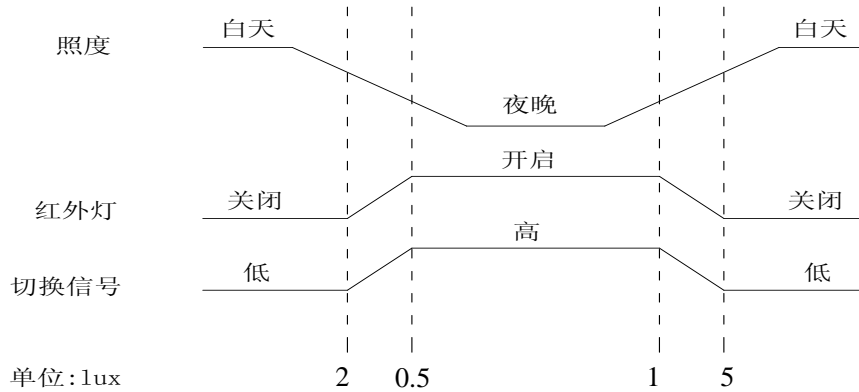

技术规格

序号	项目	单位	特征值	备注
1	标准输入电压	V	12	
2	电压适应范围	V	10-14	
3	工作电流	mA	310-350	
4	切换信号电压	V	0/3.5	红外灯完全关闭/开启时
5	功率消耗	W	3.96	
6	红外照射距离	m	>20	
7	工作温度/湿度	°C/%RH	-20-+60/<30%	
8	存储温度/湿度	°C/%RH	-40-+85/<30%	
9	抗振动		5MM/50HZ/600S	

声明

图片与规格供参考，以实物为准，规格如有变化，另行通知。