



样品规格承认书 SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: _____

规格型号: CGX-100K05S42C00

送样日期: _____

(供应商确认)		
品检	工程	核准

客户确认： 样品承认 不予承认改良重新送样 不予承认不需送样

客户建议： _____

(客户确认)		
品检	工程	核准


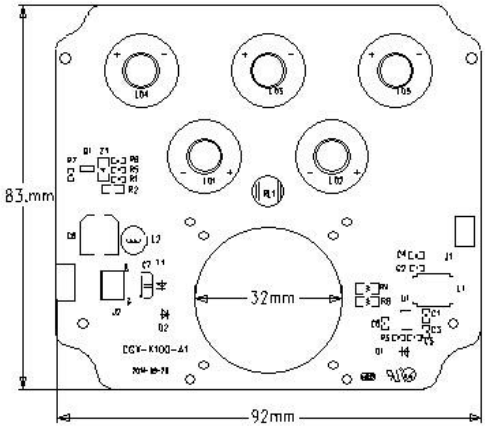
地址：深圳市龙华新区观澜樟阁村宝观科技园 B 栋

电话：86-0755-66631006 66631228 传真：86-0755-61899639

网址：<http://www.szcgx.com>

E-mail：szcgx@szcgx.com

产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

品名	阵列驱动二合一灯板	编号	CGX0000120	版本	V0.1
规格型号	CGX-100K05S42C00	适配机型	私模		
适配透镜	19MM		配套玻璃	无	
规格结构	实体图		尺寸规格		
					
接口说明	位号	规格	脚位	功能	备注
	J2	2.0-2P 90度	2P	GND、12V	
	J1	1.5-2P 卧式	2P	IROUT	
主要材料	品名	规格	数量	备注	
	灯珠	921GIRPCO/D42	5PCS	晶元	
	光敏电阻	GL5528	1PCS		
	驱动IC	PT4115	1PCS		
	PCB	CGX-K100-A1	1PCS		

工作原理	<p>照度 白天 夜晚 白天</p> <p>红外灯 关闭 开启 关闭</p> <p>切换信号 低 高 低</p> <p>单位: lux 2 0.5 1 5</p>				
	技术规格	序号	项目	单位	特征值
1		标准输入电压	V	12	
2		电压适应范围	V	10-14	
3		工作电流	mA	750±20	
4		切换信号电压	V	0/5	红外灯完全关闭/开启时
5		功率消耗	W	9	
6		红外照射距离	m	>35	
7		工作温度/湿度	°C/%RH	-20-+60/<30%	
8		存储温度/湿度	°C/%RH	-40-+85/<30%	
9		抗振动		5MM/50HZ/600S	
声明	图片与规格供参考，以实物为准，规格如有变化，另行通知。				